


HIWIN®

KA 系列

新製品

精密線性模組為馬達驅動之移動平台，由滾珠螺桿及線性滑軌導引構成。其底座為全鋁合金之輕量化設計，適合半導體及自動化產業之精密線性模組。

Linear Stage 精密線性模組

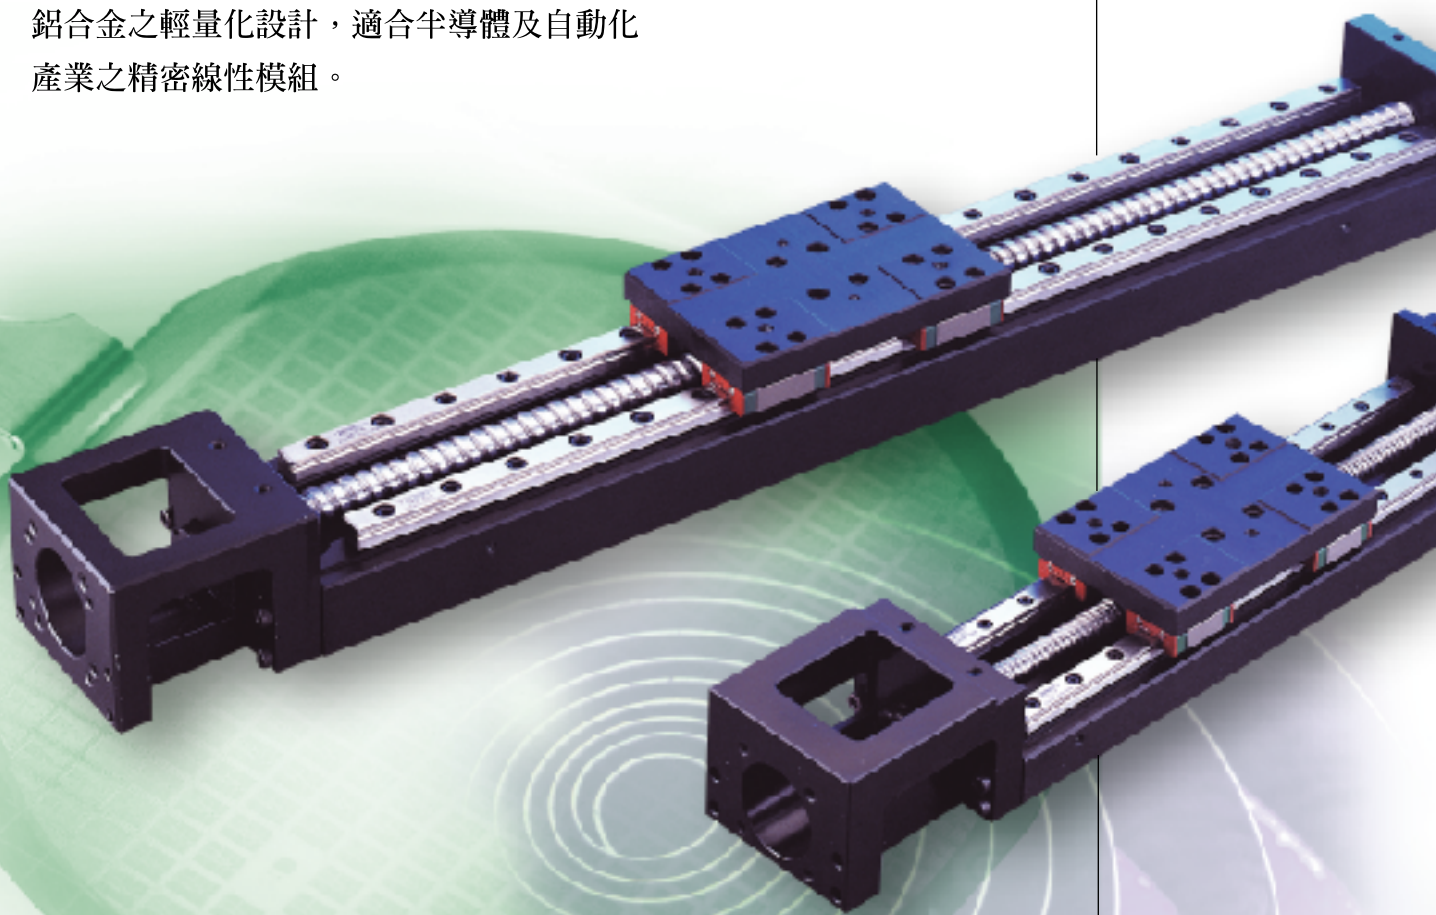

精密線性模組

KA系列



產品型號

例如：KA6005PE-400M-F0

KA 60 05 P E - 400 M - F0

KA系列

尺寸：50, 60

滾珠螺桿導程

精度等級：

P：精密級

C：一般級

E：滾珠螺桿及線軌特殊加工

無記號：滾珠螺桿線軌標準型

公稱長度 (mm)

滾珠螺桿及線性滑軌

M：材質為不銹鋼

無記號：標準型

馬達連接法蘭



特色

- ◆設計及安裝容易
- ◆體積小重量輕
- ◆高精度
- ◆配備齊全



馬達連接法蘭

KA50 Motor Adaptor Flange of KA50:



Motor Adaptor Flange F0

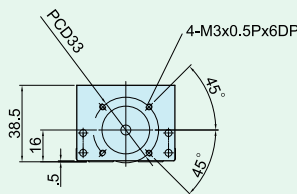


Motor Adaptor Flange F1

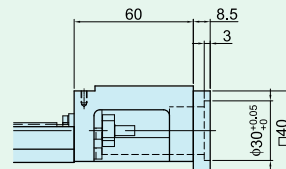

Motor Adaptor Flange F2

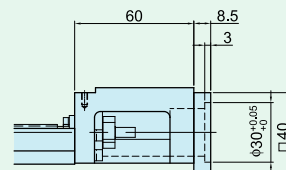

KA50尺寸說明

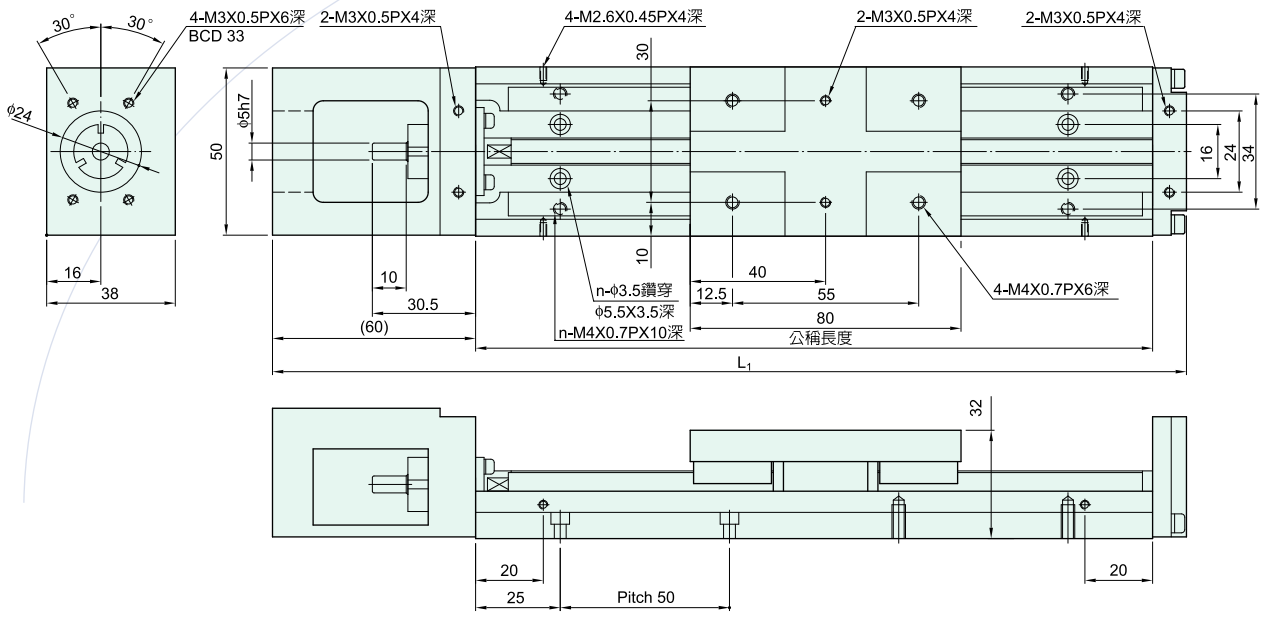


線性滑軌基本動額定負荷 (N)	2136
線性滑軌基本靜額定負荷 (N)	3488
滾珠螺桿基本動額定負荷 (N)	3920
滾珠螺桿基本靜額定負荷 (N)	4978
滾珠螺桿公稱外徑 (mm)	8
滾珠螺桿導程 (mm)	2
定位重現性 (mm)	±0.005
定位精度 (mm)	0.02~0.05
行走平行度 (mm)	0.01
公稱長度 (mm)	150~300


公稱長度 (mm)	L ₁ (mm)	n
150	220	6
200	270	8
250	320	10
300	370	12

KA60 Motor Adaptor Flange of KA60:


Motor Adaptor Flange F0

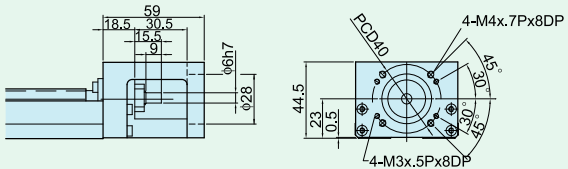


Motor Adaptor Flange F1

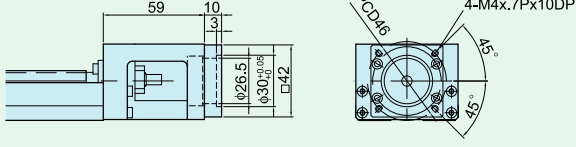


Motor Adaptor Flange F2

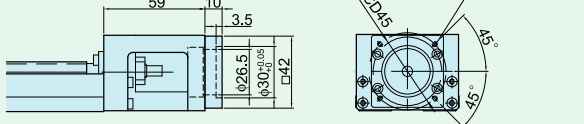


Motor Adaptor Flange F3

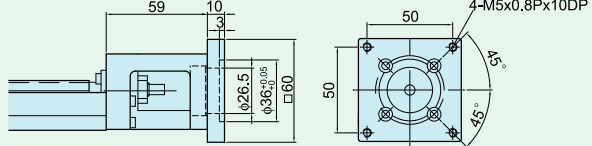

Motor Adaptor Flange F4

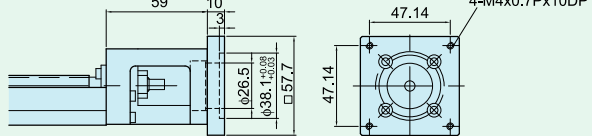

KA60尺寸說明

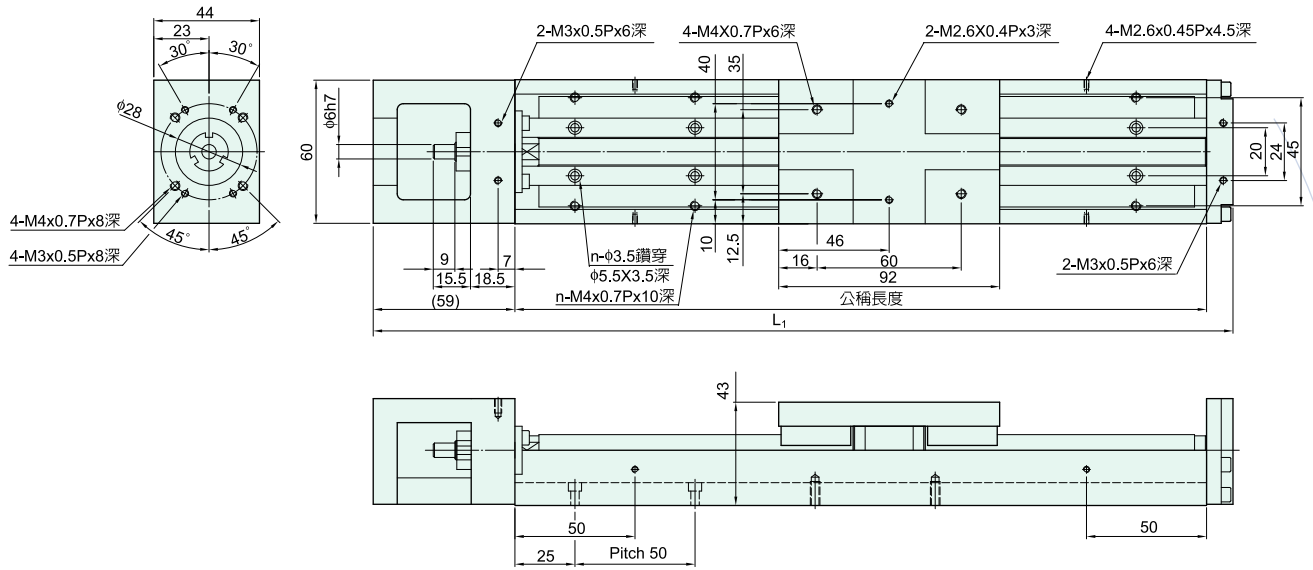

線性滑軌基本動額定負荷 (N)	7448
線性滑軌基本靜額定負荷 (N)	10192
滾珠螺桿基本動額定負荷 (N)	3665
滾珠螺桿基本靜額定負荷 (N)	6095
滾珠螺桿公稱外徑 (mm)	12
滾珠螺桿導程 (mm)	5
定位重現性 (mm)	±0.005
定位精度 (mm)	0.02~0.05
行走平行度 (mm)	0.01
公稱長度 (mm)	150~600

公稱長度 (mm)	L1 (mm)	n
150	220	6
200	270	8
300	370	12
400	470	16
500	570	20



21世紀創新科技夥伴



上銀科技股份有限公司
HIWIN TECHNOLOGIES CORP.
 台中市407台中工業區37路46號
 TEL: (04)2359-4510
 FAX: (04)2359-4420
 http://www.hiwin.com.tw
 E-mail: business@mail.hiwin.com.tw

海外廠

德國歐勞堡
HIWIN GmbH
 OFFENBURG, GERMANY
 http://www.hiwin.de

瑞士蘇黎士
MOTION AND CONTROL GmbH
 THALWIL, SWITZERLAND
 http://www.hiwin.ch

捷克布爾諾
HIWIN S.R.O.
 BRNO, CZECH REPUBLIC
 http://www.krios.cz

日本神戶·東京·九州·中部
HIWIN CORPORATION
 KOBE/TOKYO/KUMAMOTO/
 CHUBU-EIGYOSHO, JAPAN
 http://www.hiwin.co.jp

美國芝加哥·美國矽谷
HIWIN CORPORATION
 CHICAGO, U.S.A.
 http://www.hiwin.com
 SILICON VALLEY, U.S.A.
 http://www.hiwinmikro.com

經銷商